

PROPIEDADES

- Estructura de nido de abeja tridimensional basada en una malla de polipropileno 100% no tejida
- Fabricado 100% PP. No desprende residuos al contacto con tierra o agua.
- Gran resistencia al stress cracking con forma romboidal.

USO

- Estabilizador de gravillas y áridos.
- Estabilización de paseos de jardines.
- Estabilización de caminos.
- Entradas a garajes.
- Estabilizador de taludes...


MEDIDAS

Fabricamos 4 medidas de interior de celda. 7,10,15,25 cm con distintas alturas.



FICHA TÉCNICA

Características	Norma	Unidades		Valor Nominal	Tolerancia
Gramaje	UNE EN ISO 9864	g/m2		270	±10%
Espesor	UNE EN ISO 9863-1	mm	2 KPa	1.5	±10%
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 10319	KN/m	MD	19	±20%
			CD	19	
Alargamiento a la rotura	UNE EN ISO 10319	%	MD	> 50	±20%
			CD	> 50	
CBR	UNE EN ISO 12236	KN		2.85	±20%
Perforación dinámica	UNE EN ISO 13433	Mm		18	±20%
Porometría	UNE EN ISO 12956	µm		70	±20%
Permeabilidad normal al plano	UNE EN ISO 11058	l/m2/s		50	±20%
Durabilidad	UNE EN 12224	A recubrir en 24h después de la instalación. Durabilidad prevista para			

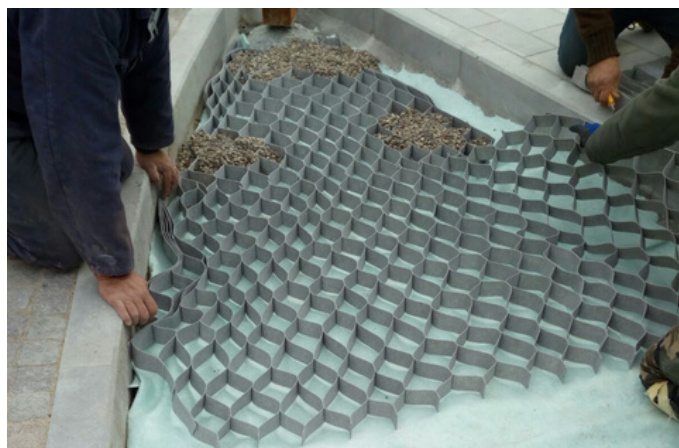

Fabricado en Europa